

دفتر الشروط الفنية لتوريد

قطع تبديلية لهوك حفارة الأورال ماش الكهربائية DER-600 طراز YTBK-6-500

الكمية	P / N	المادة المطلوبة	رقم البند على المخطط	رقم المخطط	مسلسل
1	44022.89.102-01	Axis	25	5	1
1	14039.89.124	Spring	14		2
1	No : 121908	Bearing SKF Sweden	81		3
1	14039.89.123	Spring	10		4
1	14066.89.111	Spring	5	8	5

على العارض الالتزام بما يلي :

- ١- أن تكون المواد جديدة و غير مجددة .
- ٢- أن تكون المواد من الصانع الأصلي حصراً وهي شركة الأورال ماش الروسية.
- ٣- تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة في العرض الفني .
- ٤- تقديم نشرات فنية من الشركة الصانعة توضح مواصفات المواد الموردة مع العرض الفني .
- ٥- في حال تقديم قطعة برقم معادل : أن تؤدي العمل المطلوب و تركيب مكانها دون أي تعديل وعلى مسؤولية المورد لأي مخالفة قد تظهر خلال عملية التركيب ويلزم بتبديلها حكماً على نفقته ولا تتحمل الشركة السورية للنفط أي قيمة مادية لقاء ذلك.


Tender Book For Supplying

S/P FOR Hook block YTEK-6-500 For URALMASH DER-600 Rig

ITEM	Number Of figure	Number of part on the figure	Description	P/N	Qty
1	5	25	Axis	44022.89.102-01	1
2		14	Spring	14039.89.124	1
3		81	Bearing SKF Sweden	No : 121908	1
4		10	Spring	14039.89.123	1
5	8	5	Spring	14066.89.111	1

The bidder must adhere to the following :

- 1- The materials should Be new and not renewed .
- 2- The materials must be from the original manufacturer which is RUSSIAN URALMASH CO.
- 3- IF the Bidder must determine the country of origin and the manufactured company .
- 4- Provide the technical sheets about all technical Specifications.
- 5- If piece is presented with an equivalent technical number , it must perform the required work and installed in its place without any modification and the supplier is responsible for any violation that appears during the installation process . He is obligated to replace it by law at his expense, and the Syrian Petroleum Company does not bear any financial value in exchange for that.

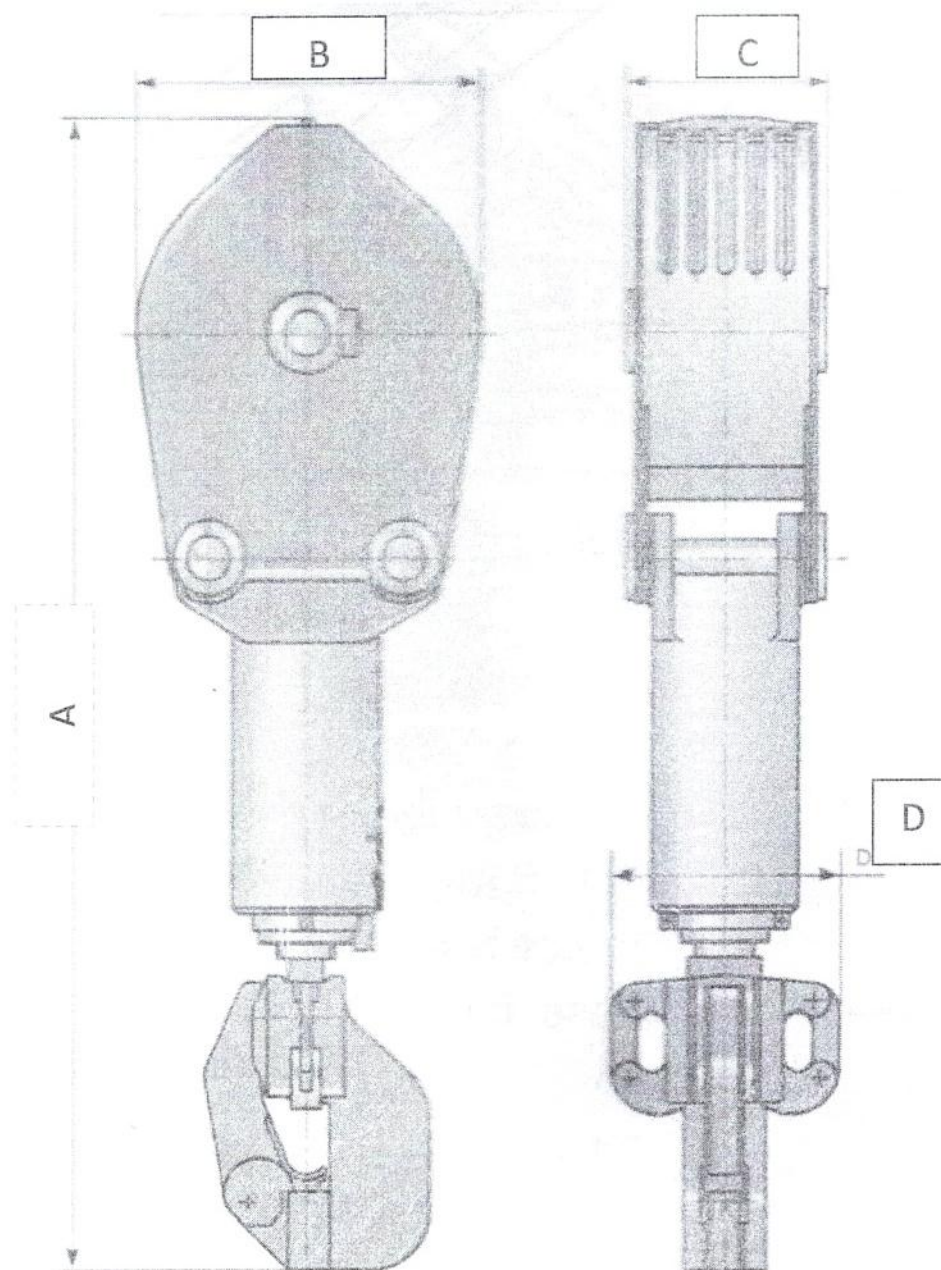

HOOK BLOCKS

Manufacturer : URALMASHPLANT

MODEL : UTBK 6-500

Load Capacity , (ton) : 500

Number of sheaves , pcs : 6

External sheave diameter , in (mm) : 1400


Rope diameter , in (mm) : 35

Weight , (kg) : 13100

Dimensions , in (mm) : A(5280) – B(1450) – C(1050) – D(950)


1/3

E (1:5)

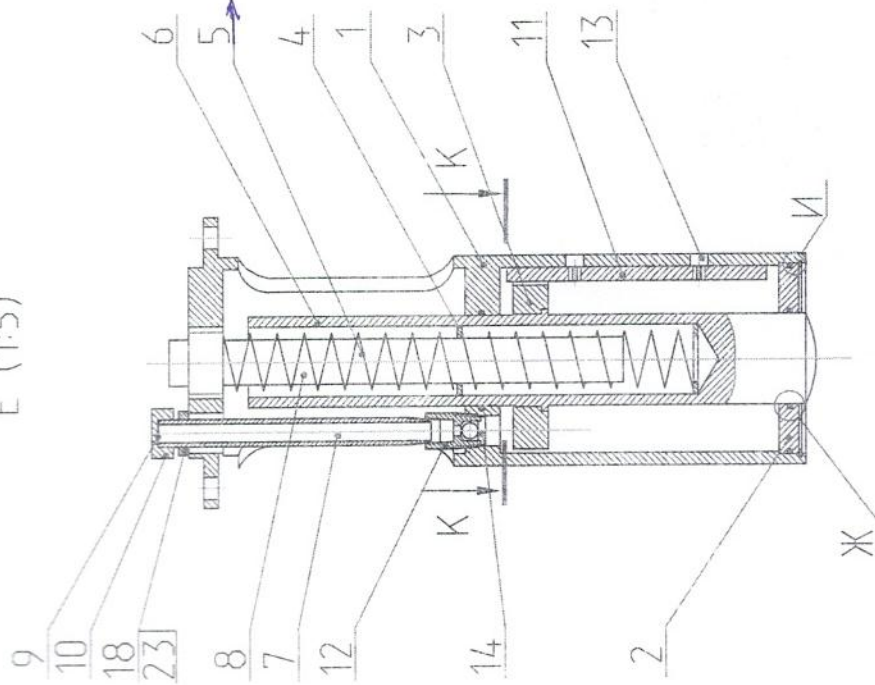


البند 5


K - K



M - M (1:1)

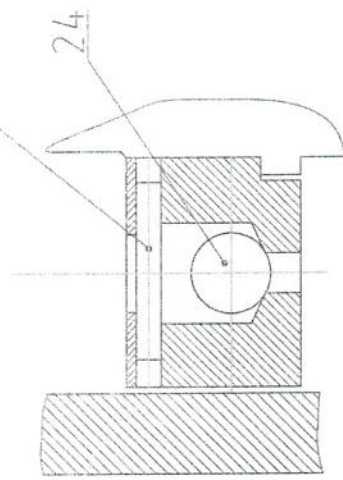

M (1:1)



M (1:1)




Fig.8 Hydraulic shock absorber

Rev	Sheet	Date	Sheet
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16

44022.89.000-1-01 KDS 16